


Okenní extrudovaná síť ISSO OE 33x6



Připravili jsme pro vás na rok 2010 novinku, okenní extrudovanou síť proti hmyzu **ISSO OE 33x6**.

Jedná se o pevnou okenní síť z extrudovaného profilu se dvěma drážkami, která svojí konstrukcí představuje revoluci v tomto sortimentu. Ty zvyšují její pevnost a snižují profil na pouhých 6 mm. Díky tomu můžeme síť montovat na okna, která mají předsazená křídla nebo je můžeme použít na hliníková okna, kde je rám a křídlo v rovině. Toho docílíme kombinací těsnících kartáčků o různých velikostech.

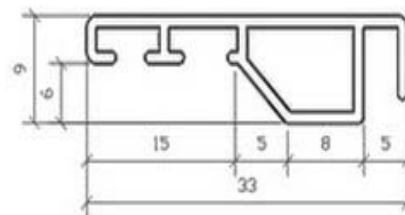

K dispozici máme tři velikosti těsnících kartáčků v šedé barvě:



- Malý kartáček – výška chlupu cca. 4mm
- Střední kartáček – výška chlupu cca. 7mm
- Velký kartáček – výška chlupu cca. 11mm

Kartáček se standardně nedodává, jen v případech dotěsnění sítě k oknu (u štulpových oken) nebo pro odsazení (u hliníkových oken a u předsazeného křídla)

Dále drážky slouží ke zpevnění rohu nerezovým plíškem, který se do drážek vkládá. Tím je zabezpečeno, že nedochází k rozevírání rohů v řezu. To se stává u ostatních extrudovaných sítí větších rozměrů. Použití drážky pro nerez roh nebo pro kartáček lze kombinovat dle potřeby.

Specifikace:

Síťovina – šedá nebo černá

Otočný držák (O.D.) - 0,4,6,7,9,11,13,15,17mm nebo vyrobíme na zakázku

Plastová Podložka (PP) – 2 mm nebo 4 mm

Ta se používá buď pro lehčí otáčení nebo pro doladění velikosti otočného držáku.

Dekory – Bílá a hnědá, jiné odstíny RAL nebo renolitové fólie (20 nejpoužívanějších dekorů skladem, ostatní na objednávku)



Díky svému zkosenému tvaru, límci 15mm, drážkami a širokou barevnou škálou jak v lakování, tak v renolitových fóliích, se síť stává velice flexibilní a lze jí použít téměř na každé okno v jakémkoliv dekoru. Tím odpadá nepřehlednost v mnoha typech sítí, které jsou na trhu k dispozici.