


Návod na montáž a údržbu prosklené uzamykatelné vitríny

Části dodávky:

- 1 x uzamykatelná vitrína levá/pravá
- 1 x zámek + 2 klíče
- 4 x hmoždinka, 4 x šroub 5x60mm,
- 4 x záslepka hlavy šroubu
- 15 x magnet Ø 30mm

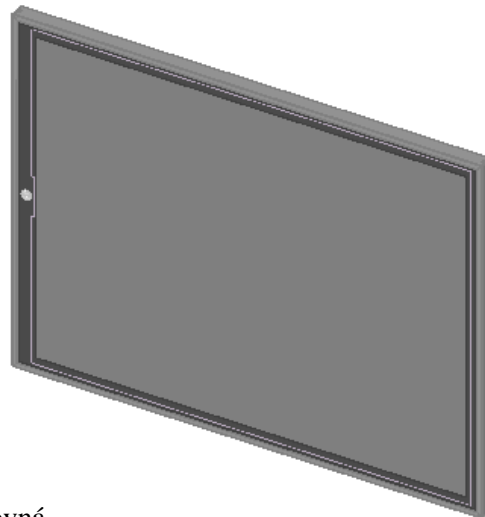

Montáž:

- 1) Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude schránka připevňovat byla rovná.
- 2) Otevřete vitrínu a připravené otvory ve vitríně použijte jako vrtací šablonu. (díry si přeneste na kotvící základ)
- 3) Vyvrtajte otvory pro hmoždinku a vložte kotvící prvky.
- 4) Připevněte vitrínu pomocí upevňovacích šroubů 5x60mm a zaslepte hlavy šroubů pomocí záslepek.
- 5) Zavřete vitrínu.

Upozornění

Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu podkladu – beton, zateplená stěna, dřevo atd. Přibalovaný montážní materiál je vhodný pro beton a plné cihly.

Návod na údržbu

Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu vitríny je vhodné povrch udržovat v čistotě. Vitrína je lakovaná práškovou vypalovací barvou pro použití v interiéru i exteriéru.

Postup čištění

Vitrínu čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čisticím prostředkem (např. prostředek na mytí nádobí.)

V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění


Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (acetón) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulén).

Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku

Návod na montáž a údržbu prosklené uzamykatelné vitríny se stříškou

Části dodávky:

- 1 x uzamykatelná vitrína levá/pravá
- 1 x zámek + 2 klíče
- 4 x hmoždinka, 4 x šroub 5x60mm,
- 4 x záslepka hlavy šroubu
- 15 x magnet Ø 30mm

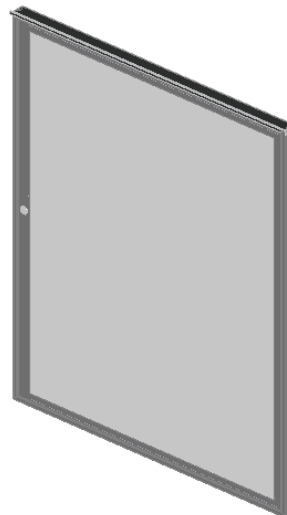

Montáž:

- 1) Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude schránka připevňovat byla rovná.
- 2) Otevřete vitrínu a připravené otvory ve vitríně použijte jako vrtací šablonu. (díry si přeneste na kotvící základ)
- 3) Vyvrtajte otvory pro hmoždinku a vložte kotvící prvky.
- 4) Připevněte vitrínu pomocí upevňovacích šroubů 5x60mm a zaslepte hlavy šroubů pomocí záslepek.
- 5) Zavřete vitrínu.

Upozornění

Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu podkladu – beton, zateplená stěna, dřevo atd. Přibalovaný montážní materiál je vhodný pro beton a plné cihly.

Návod na údržbu

Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu vitríny je vhodné povrch udržovat v čistotě. Vitrína je lakovaná práškovou vypalovací barvou pro použití v interiéru i exteriéru.

Postup čištění

Vitrínu čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek na mytí nádobí.)

V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění

Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (acetón) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulén).

Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku